


Schrittmotor ESM.6088.42

Datenblatt V1.1


Produktkurzbeschreibung

Spezifikation	Unipolar	Bipolar Seriell	Bipolar Parallel
Amp/Phase	3,0	2,12	4,24
Widerstand/Phase @25°C	1,3Ω +/-15%	2,6Ω +/-15%	0,65Ω +/-15%
Induktivität/Phase @1KHz	3,2 +/-20%	12,8 +/-20%	3,2 +/-20%
Haltemoment	2,5Nm	3,54Nm	3,54Nm
Schrittwinkel	1,8°		
Schrittgenauigkeit	+/- 5%		
Gewicht	1,4 Kg		
Maxtemperatur	80°C		


Kabelbelegung

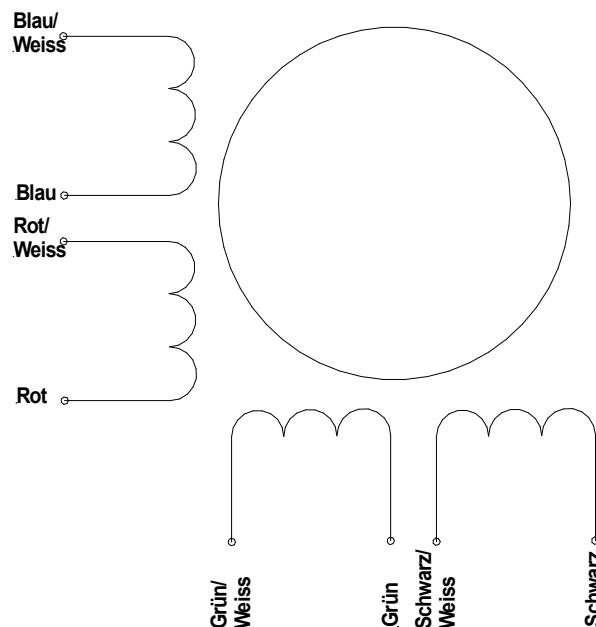


Drehmomentkennlinie:

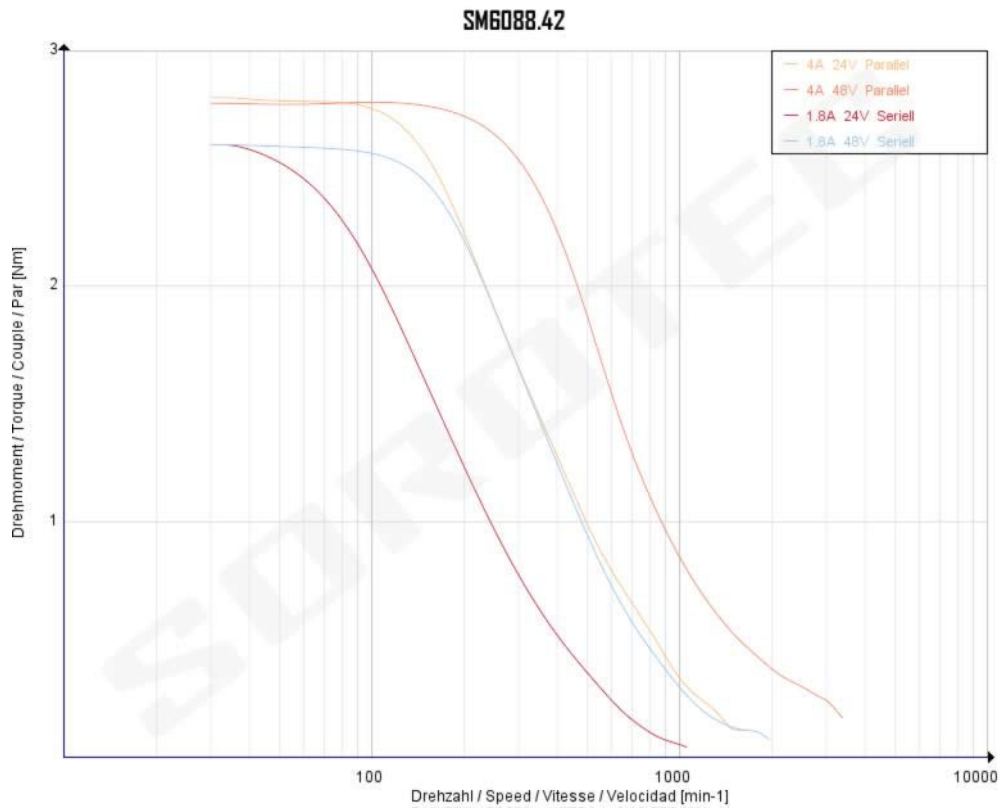

Abmessungen:

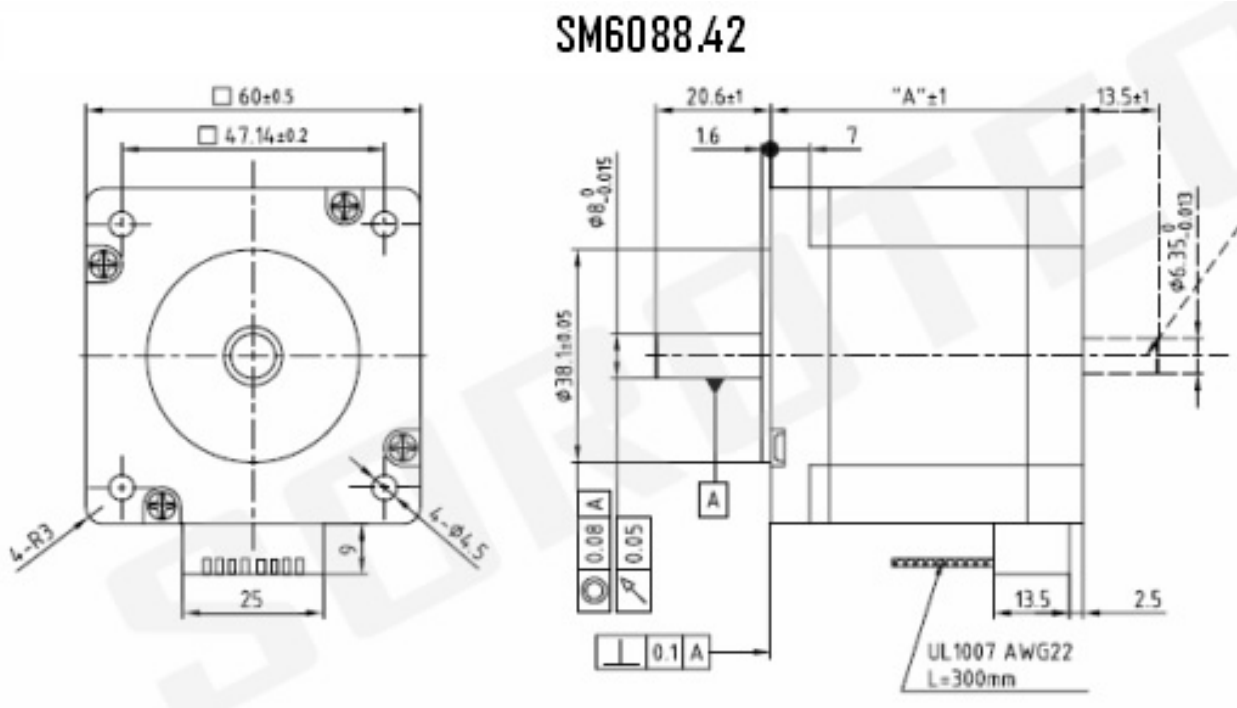

Parallel geschaltet:

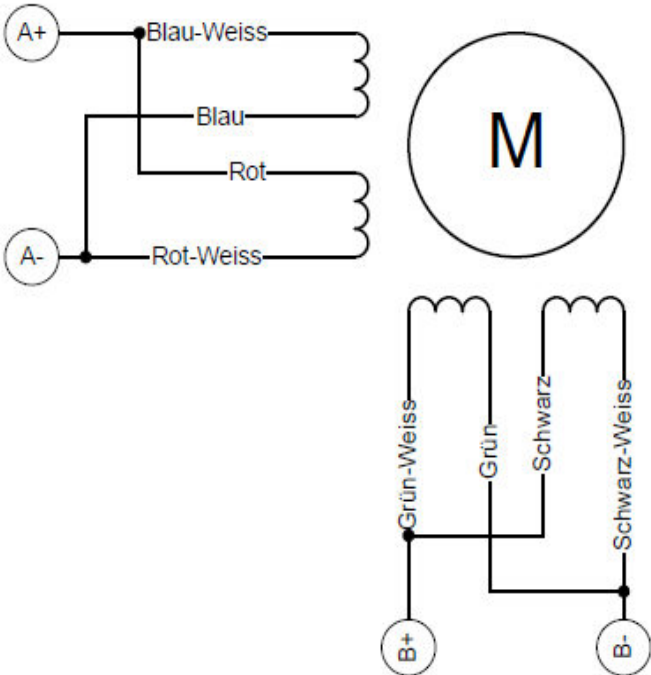

Seriell geschaltet:

