
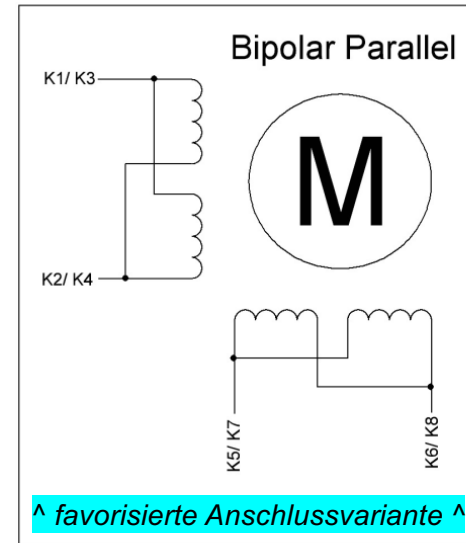
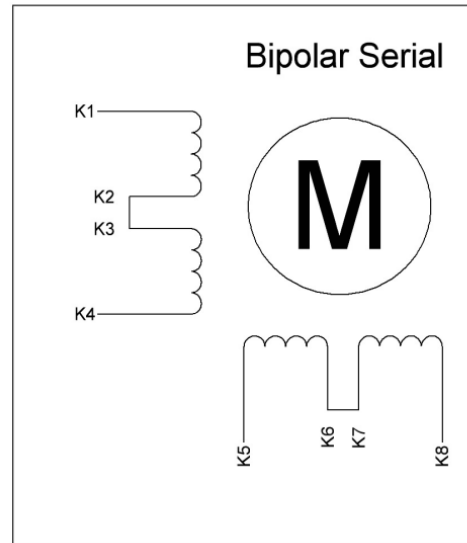


Anschlussplan Schrittmotoren

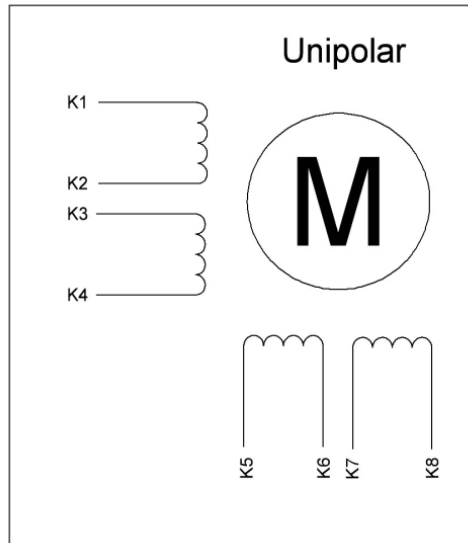

- Rot = red
- Gelb = yellow
- Blau = blue
- Schwarz = black
- Weiss = white
- Violett = purple
- Braun = brown
- Grün = green
- Orange = orange

	ESM.6088.42*	ESM.6088.42*	ESM.6088.42N	ESM.8677.59	ESM.8680.80	ESM.8696.64	ESM.86114.56	ESM.86156.84
K1	Blau/Weiss	Rot	Blau/Weiss	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot
K2	Blau	Gelb	Blau	Gelb	Grün	Gelb	Gelb	Gelb
K3	Rot/Weiss	Blau	Rot/Weiss	Blau	-----	Blau	Blau	Blau
K4	Rot	Schwarz	Rot	Schwarz	-----	Schwarz	Schwarz	Schwarz
K5	Grün/Weiss	Weiss	Grün/Weiss	Weiss	Gelb	Weiss	Weiss	Weiss
K6	Grün	Violett	Grün	Violett	Blau	Violett	Violett	Violett
K7	Schwarz/Weiss	Braun	Schwarz/Weiss	Braun	-----	Braun	Braun	Braun
K8	Schwarz	Grün	Schwarz	Grün	-----	Grün	Grün	Grün

*kann je nach Ausführung variieren

	ESM.5776.40	ESM.6088.50						
K1	Blau/Weiss	Schwarz						
K2	Blau	Grün						
K3	Rot/Weiss	-----						
K4	Rot	-----						
K5	Grün/Weiss	Rot						
K6	Grün	Blau						
K7	Schwarz/Weiss	-----						
K8	Schwarz	-----						
Letzte Änderung: 19.12.2017								